



POŽÁRNÍ DETEKTORY PRO VÁŠ INTERIÉR



Požární detektory pro váš interiér

Součástí elektrického zabezpečovacího systému (**EZS**) mohou být také detektory požární. Zabezpečovací ústředna umí rozlišit, zda se jedná o poplach narušení objektu, či poplach požární. Následně předá uživateli už konkrétní informaci, o který z těchto poplachů se jedná.

V souladu s platností nové vyhlášky přinášíme na trh **profesionální, designové požární detektory německého výrobce firmy Job detectomat**. Svým precizním designem a provedením se jedná o detektory, které se vymykají běžně nabízenému standardu na současném trhu. V novém, moderním prostředí se tak požární detektor stane funkčním a zároveň nerušivým prvkem.

Opticko kouřové detektory

- Reagují na drobné částice kouře v ovzduší, které vyhodnotí optika detektoru

Detektory tepelné

- Reagují na prudký vzestup teploty v místnosti

Detektory tepelné a opticko kouřové

- Tvoří kombinaci obou zmíněných detektorů


ZVOLTE SI VLASTNÍ DESIGN DETEKTORU



Zvolte si vlastní design detektoru

Vytvořte si nevšední požární detektor. Zvolením vhodné samolepící tapety o průměru 100 mm a nalepením na skleněný povrch hlásiče, získáte požární detektor, který se tak stane nerušivým a barevně shodným designovým doplňkem vašeho interiéru.

Vaše instalační firma:

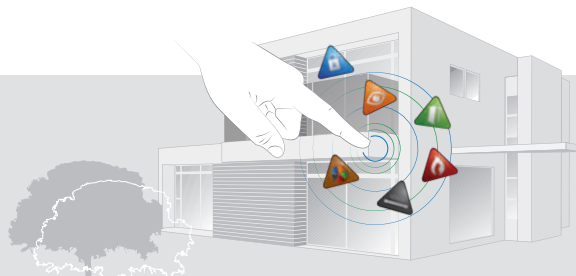

POŽÁRNÍ DETEKTORY AUTONOMNÍ

Autonomní požární detektory jsou vhodné do objektů, kde již není možné instalovat detektory drátové.

Opticko kouřové: napájení 9V baterie, její životnost je minimálně 1 rok, signalizace optická i akustická 85dB, velikost 100 x 51 mm, možnost instalovat detektor do podhledu.

K detektoru lze doplnit obousměrný radiový modul, který zajišťuje synchronizaci poplachu (při poplachu jednoho hlásiče houkají všechny). Vhodné pro instalaci do vzdálenějších místností (garáže, dílny).



POŽÁRNÍ DETEKTORY PRO EZS

Detektory určené pro připojení k zabezpečovací ústředně. Požární detektor zajistí detekci a ústředna signalizaci poplachového stavu. Provedení: samorestovací patice, velikost 100 x 51 mm, možnost instalace detektoru do podhledu.

Detektory opticko kouřové: detekční plocha 80 m².
Detektory tepelné a opticko kouřové – tepelné (kombinované): detekční plocha 20 m².

